

# 石吊りチェーンスリング

## 使用例


## ワイヤロープ使用例



【固定側】

【調整側】

- 【例】 6φチェーン使用時（1TON）
- 固定側：0.5M（チェーン長）
  - 調整側：5M

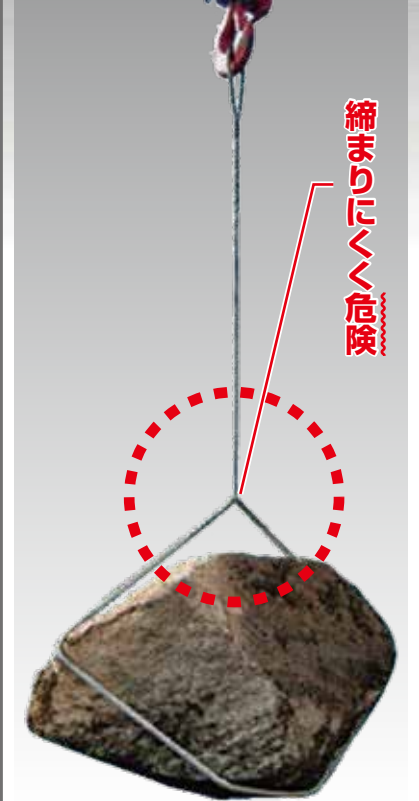


## 使用方法

調整側のチェーンを石に巻きつけ、スリングフックをチェーンに掛けて絞る。




1 巻く

グラブフックをチェーンに掛ける。

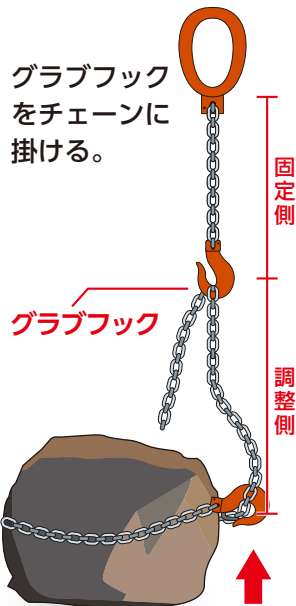

2 掛ける

クレーンで吊る。

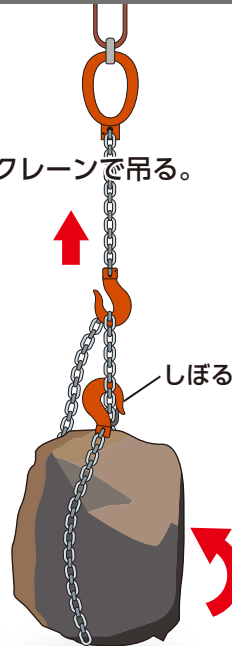

3 吊る

スリングフックを引っ張り、石からチェーンを外す。



4 フックの方から引き抜く

# 石吊りチェーンスリング

## 新製品 (ミニタイプ)

安全率  
5倍

【ドイツ製】

### ●400kg用 (4mmチェーン)

【基本形】 固定側 0.5m 調節側 3m  
【仕様】 吊り金具+グラブフック付きチェーン  
片側スリングフック付きチェーン

【オーストリア製】

### ●640kg用 (5mmチェーン)

【基本形】 固定側 0.5m 調節側 3m  
【仕様】 吊り金具+グラブフック付きチェーン  
片側スリングフック付きチェーン

安全率  
5倍

### ●0.9トン用 (6mmチェーン)

【基本形】 固定側 0.5m 調節側 5m  
【仕様】 吊り金具+グラブフック付きチェーン  
片側スリングフック付きチェーン

### ●1トン用 (7mmチェーン)

【基本形】 固定側 0.5m 調節側 5m  
【仕様】 吊り金具+グラブフック付きチェーン  
片側スリングフック付きチェーン

### ●1.6トン用 (8mmチェーン)

【基本形】 固定側 0.5m 調節側 5m  
【仕様】 吊り金具+グラブフック付きチェーン  
片側スリングフック付きチェーン

### ●2.6トン用 (10mmチェーン)

【基本形】 固定側 0.5m 調節側 5m  
【仕様】 吊り金具+グラブフック付きチェーン  
片側スリングフック付きチェーン

### ●4.3トン用 (13mmチェーン)

【基本形】 固定側 0.5m 調節側 5m  
【仕様】 吊り金具+グラブフック付きチェーン  
片側スリングフック付きチェーン

### ●6.4トン用 (16mmチェーン)

【基本形】 固定側 0.5m 調節側 5m  
【仕様】 吊り金具+グラブフック付きチェーン  
片側スリングフック付きチェーン

### ●9トン用 (20mmチェーン)

【基本形】 固定側 0.5m 調節側 5m  
【仕様】 吊り金具+グラブフック付きチェーン  
片側スリングフック付きチェーン

Société Technique d' Accessoires Spécialisés



株式  
会社

**STAS**

【本 社】

〒854-0066 長崎県諫早市久山町973-1

[TEL] 0957-26-1771

[FAX] 0957-26-1701

[E-mail] info@stas.co.jp

【STAS東京】

〒214-0012 川崎市多摩区中野島5-6-24

[TEL] 044-933-7397

[FAX] 044-933-8497

[E-mail] stas.tyo-mk@mist.ocn.ne.jp