


敷鉄板吊具セット


チェーンセット：キトー製
フック：スリーエッチ製

SH型

アイタイプ ピンタイプ

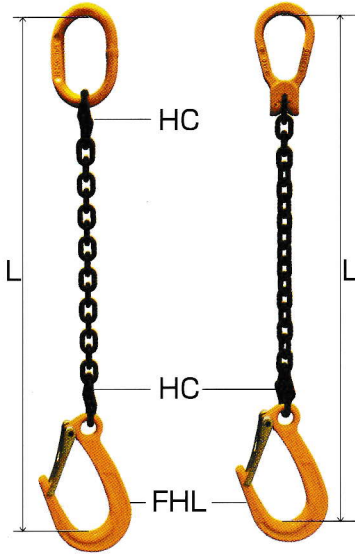

●鍛造製の丈夫なラッチ付です。



■**アイタイプ** ※Lは全長で標準1Mです。

形式	販売価格	M当り増減
SH-0.75	13,000	1,920
SH-1.5	18,000	1,930
SH-3	24,000	3,980

■**ピンタイプ** ※Lは全長で標準1Mです。

形式	販売価格	M当り増減
SH-0.75P	13,500	1,920
SH-1.5P	18,000	1,930
SH-3P	25,000	3,980

※特注品も製作可能です。





※写真提供 (株)スリーエッチ

フック形式	ラッチの有無	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	自重 (kg)
FHL0.75	有	0.75	52	54	19	9	19	114	142	170	0.6
FHL1.5	有	1.5	62	65	25	11	28	148	175	214	1.2
FHL 3	有	3	73	80	32	14	33	164	216	263	2.3

スィベル仕様

SHS型

アイタイプ ピンタイプ

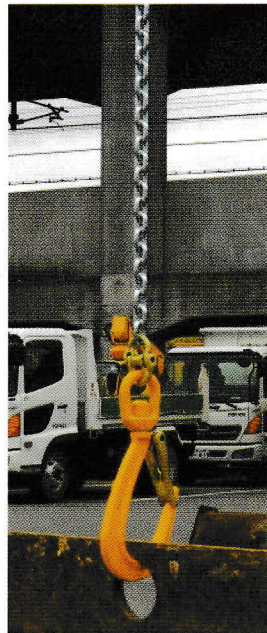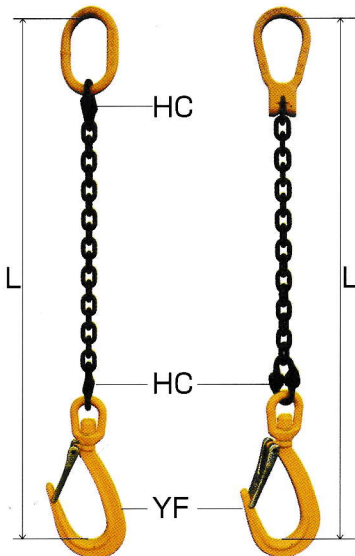

※写真提供 (株)スリーエッチ


■**アイタイプ** ※Lは全長で標準1Mです。

形式	販売価格	M当り増減
SHS1.5	26,000	1,930

■**ピンタイプ** ※Lは全長で標準1Mです。

形式	販売価格	M当り増減
SHS1.5P	26,000	1,930

※特注品も製作可能です。

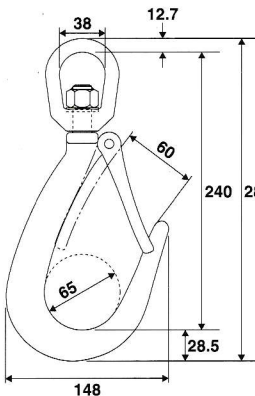

■特長

- スィベル機能によってチェーン・ワイヤロープのねじれを 방지し吊り上げ物の回転を抑えます。
- アイフックやクレビススリングフックより口の開きが大きいため径の太いもの等を掛けるのに便利です。
- 鍛造製で丈夫なラッチ付です。

フック形式	ラッチの有無	使用荷重 (ton)	自重 (kg)
YF1.5	有	1.5t	1.6

Société Technique d'Accessoires Spécialisés
スリング & ラッシング

STAS 株式会社 **STAS** (スタス)

【本 社】
〒854-0066 長崎県諫早市久山町973-1
[TEL] 0957-26-1771
[FAX] 0957-26-1701
[E-mail] info@stas.co.jp


【STAS東京】
〒214-0012 川崎市多摩区中野島5-6-24
[TEL] 044-933-7397
[FAX] 044-933-8497
[E-mail] stas.tyo-mk@mist.ocn.ne.jp

敷鉄板吊具セット

チェーンセット：キトー製
フック：スーパーツール製

ST型


アイタイプ ピンタイプ

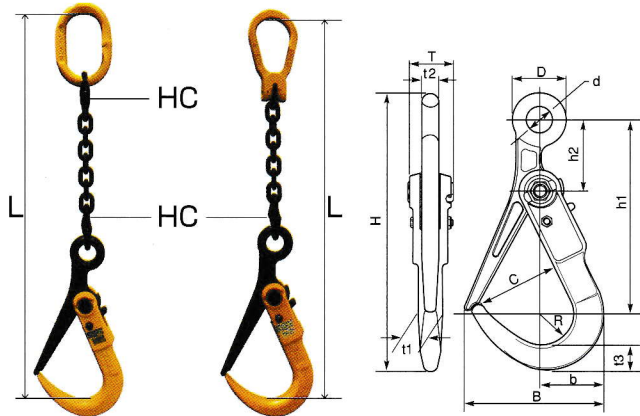

■能力・寸法表

フック形式	容量 (ton)	C	B	b	D	d	H	h1	h2	R	T	t1	t2	t3	質量 (kg)
SLH1N	1	80	140	65	56	24	298	210	80	32	48	28	16	28	2.5
SLH2N	2	105	166	75	64	32	336	236	89	38	54	29	18	30	3.2
SLH3N	3	105	169	78	64	32	339	236	89	38	54	31	18	33	3.4

■敷鉄板吊り上げ時の操作方法

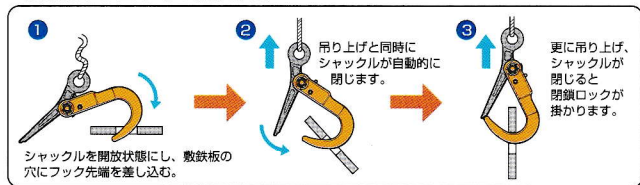

■アイタイプ ※Lは全長で標準1Mです。

形式	販売価格	M当り増減
ST-1	26,000	1,930
ST-2	30,000	2,970
ST-3	33,000	3,980

■ピンタイプ ※Lは全長で標準1Mです。

形式	販売価格	M当り増減
ST-1P	26,000	1,930
ST-2P	30,000	2,970
ST-3P	34,000	3,980


※特注品も製作可能です。

■特長

- 敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。
- 開口部が大きいため取り付け・取り外しが簡単。
- 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。

●敷鉄板の敷設・撤去作業


●安全フックとして直吊り作業に

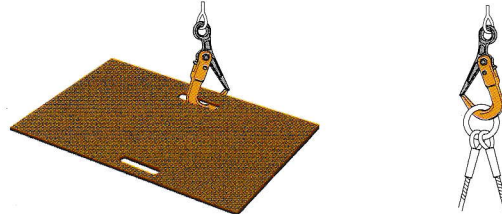

スィベル仕様

STS型

アイタイプ ピンタイプ

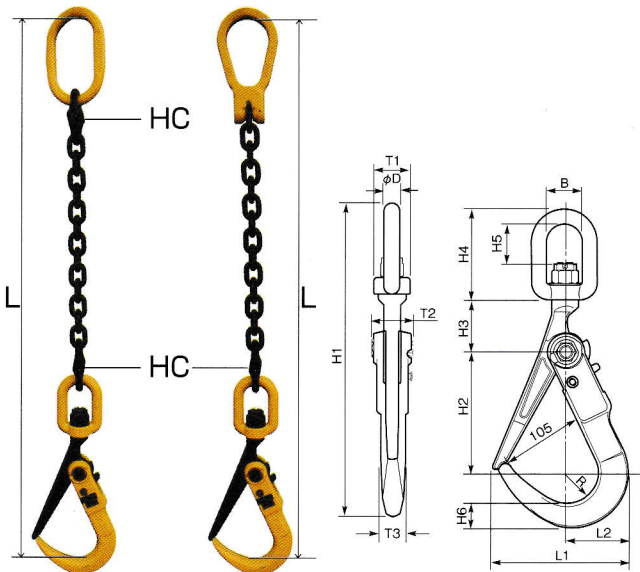

■特長

- スィベルアイ付で、ワイヤーロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。

■能力・寸法表

フック形式	容量 (ton)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	T1	T2	T3	B	D	R	質量 (kg)
SLH2S	2	402					30	166	75	46	54	29	47	19	38	4.2
SLH3S	3	405	147	70	117	50	33	169	78	46	54	31	47	19	38	4.5

■アイタイプ ※Lは全長で標準1Mです。

形式	販売価格	M当り増減
STS-2	33,500	3,980
STS-3	35,500	3,980

■ピンタイプ ※Lは全長で標準1Mです。

形式	販売価格	M当り増減
STS-2P	34,500	3,980
STS-3P	36,500	3,980

※特注品も製作可能です。

■使用例



※写真提供 (株)スーパーツール

●敷鉄板の敷設・撤去作業

●安全フックとして直吊り作業に

裏面も御覧下さい。