
# スリング製品 (ベルト・チェーン・ワイヤ)

## 繊維スリング

安全率6倍

### 両アイタイプ

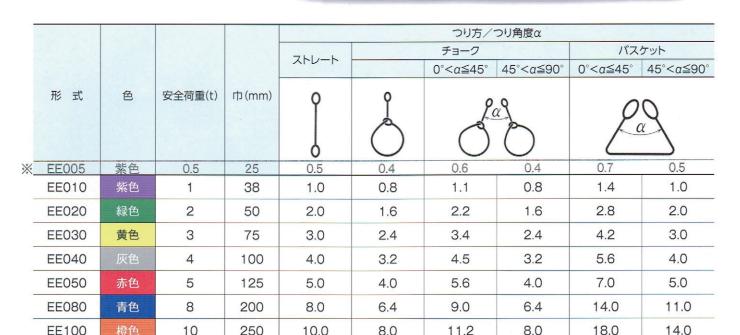

## ラウンドスリングタイプ

#### WLL 2000KG L:1M

形式		安全荷重(t)	つり方/つり角度α								
			ストレート		チョーク	バスケット					
					0°<α≦45°	45°<α≦90°	0°<α≦45°	45°<α≦90°			
	色			6		*1					
RS010	紫色	1	1.0	0.8	1.1	0.8	1.4	1.0			
RS020	緑色	2	2.0	1.6	2.2	1.6	2.8	2.0			
RS030	黄色	3	3.0	2.4	3.4	2.4	4.2	3.0			
RS040	灰色	4	4.0	3.2	4.5	3.2	5.6	4.0			
RS050	赤色	5	5.0	4.0	5.6	4.0	7.0	5.0			
RS080	青色	8	8.0	6.4	9.0	6.4	14.0	11.0			
RS100	橙色	10	10.0	8.0	11.2	8.0	18.0	14.0			

## ベルトスリング在庫表

※○印は在庫です。

生産物賠償責任保険付

## ◎両アイスリング●





II: -	4	安全荷重 (T)	ф	長さ											
形式	色		(mm)	1 M	1.5M	2M	2.5M	ЗМ	4M	5M	6M	7M	8M	10M	
EE005	紫	1/2	25								ı	_	-	_	
EE010	紫	1	38									_	_	_	
EE020	緑	2	50									_			
EE030	黄	ധ	75	_			_					_			
EE040	灰	4	100	ı	-	_	_					_			
EE050	赤	5	125	_	_	_	_								
EE080	青	8	200	_	_	_	_								
EE100	橙	10	250	_	_	_	_	_							

## **◎ラウンドスリング ●**



形式	色	安全荷重 (T)	ф					長		さ				
ルゴ			(mm)	1 M	1.5M	2M	2.5M	ЗМ	4M	5M	6M	7M	8M	10M
RS010	紫	1	45								ı	_	_	_
RS020	緑	2	50									_	_	_
RS030	黄	3	55	_	_									
RS040	灰	4	_	_	_	_	_	-	_	I	1	_	_	_
RS050	赤	5	70	_	_	_	_							
RS080	青	8	80	_	_	_	_			$\bigcirc$				
RS100	橙	10	100	_	_	_	_							